


# . HP 2000 SERIES

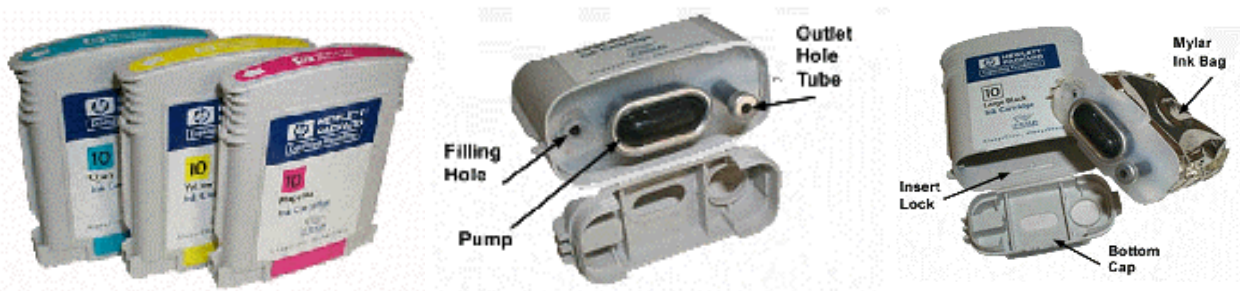

- Snij het label tussen de boven- en onderkant van de cartridge cassette door.
- Sla de onderkant van de cartridge terug.
- Naast het rubberen ovale stukje in het midden vindt U het vulgatje met een klein balletje erin (dus niet het spuitmondje). Verwijder het stopje door middel van een schroefje. Draai het schroefje in het stopje (opgelet: niet doorprikken) en haal het stopje eruit. Zuig de inkt met de naald-/spuitcombinatie uit het flesje en verwijder daarna de naald. U heeft hem voor de volgende stap niet nodig.
- De spuit (zonder naald) past precies in het vulgatje. Spuit de inkt door het vulgatje in het mylar inktzakje. In de zwarte cartridge gaat ongeveer 30 ml en in de kleurencartridge ongeveer 20 ml.
- Doorvullen totdat U wat inkt ziet verschijnen en U maakt de cartridge weer dicht door het balletje terug te doen.
- Verwijder de lucht in het zakje en de pomp als volgt:
  - a. houdt het geheel in een hoek van 45° met het buisje van het spuitmondje aan de bovenkant;
  - b. Steek de naald van de lege injectiespuit in het buisje van de spuitmond; **niet te diep!! Anders kunt U wellicht het inktzakje beschadigen.**
  - c. Zuig verschillende keren lucht eruit
  - d. Zodra U een beetje inkt opzuigt, de naald eruit halen.
- Zet de bodem weer goed vast.
- Zet de cartridge terug in de printer.

## Eventuele problemen

- De printer zegt dat er geen inkt meer is, terwijl U net de cartridge heeft gevuld, Herhaal stap 8.
- De cartridge print niet en het schoonmaakprogramma maakt het probleem eigenlijk erger.
  1. Haal er wat inkt ( $\pm 3$  ml.) uit via het spuitmondje.
  2. Terwijl de naald nog steeds in het spuitmondje zit, drukt U op het rubberen ovale stukje in het midden.
  3. Verwijder de spuit-/naaldcombinatie.
  4. Laat nu het rubberen middenstukje los. Dit zou de lucht moeten hebben verwijderd die aanwezig was.

Er kan een datumchip in de cartridge zitten. Ook al heeft U de cartridge net gevuld; als de chip in de cartridge aangeeft dat de datum is verstreken, krijgt U de melding dat er niet geprint kan worden. De enige oplossing op dit moment is om de systeemklok van Uw computer terug te zetten